

EFESO

12KW

Estufa de Aire Slim: PELLET





Características incluidas / Included features

-  Mando a distancia por radio control / Remote radio control
-  Aire caliente Canalizable hasta 8m/ Ductable hot air up to 8 m
-  Programación semanal / Weekly programmer
-  Apagado automático / Automatic shutdown
-  Sistema de seguridad multisensor / Safety sensors
Termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sin fin de alimentación. Presostato de seguridad.
-  Sistema de cristal limpio / Cleanglass system
-  Tolva hermética / Tight hopper
-  Diámetro salida de gases 80 mm / Flue exit pipe 80 mm
-  Hogar revestido con vermiculita/ Combustion chamber coated with vermiculite
-  Brasero en fundición / Foundry crucible
-  Intercambiador de calor tubular de fácil mantenimiento y alto rendimiento

Especificaciones técnicas

	Potencia Máxima Global	12.25	KW
	Potencia Min/Max Nominal	3.64/11.05	KW
	Rendimiento Potencia Min/Max	90.20/89.45	%
	Peso	98	Kg
	Dimensiones (anchoxaltotxprofundo)	703x1098x217	mm
	Volúmen Métrico Calefactable	260	m³
	Capacidad de Carga (Tolva)	20	Kg
	Autonomía a Potencia min/max	25/8	h
	Consumo de Pellet (Potencia Max.)	2.46	Kg/h
	Consumo de Pellet (Potencia Min.)	0.65	Kg/h
	Potencia de Consumo Eléctrico	150-300	W
	Decibelios a Pot. min-máx	25-65	dB

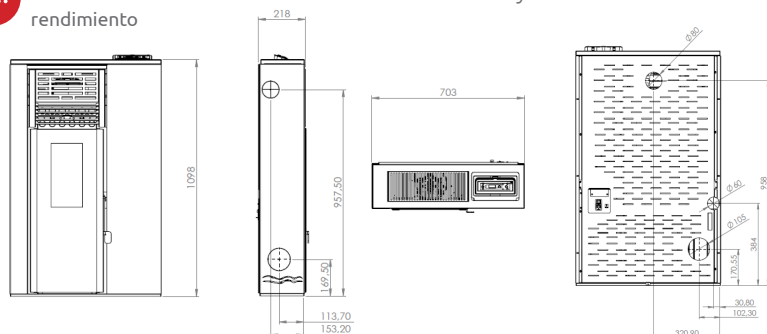

by Fireco, marca perteneciente a  Grupo **IGNICA**